デジタルフルカラー複合機 MX-3600FN

■基本仕様/コピー仕様	
名　　称	MX-3600FN
形　　式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り　モノクロ：OC：600×300dpi、600×400dpi、600×600dpi 原稿送り装置：600×400dpi、600×600dpi フルカラー：600×600dpi 書き込み　600×600dpi
階　　調	読み取り 256階調／書き込み 256階調相当
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3ワイド（305×457㎜）～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき※・封筒（長形3号・洋形2号・洋形4号・角形2号） トレイ1・2（A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R）、トレイ3・4（A3/B4/A4/A4R/B5/B5R） マルチ手差しトレイ（A3ワイド〈305×457㎜〉～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき※・封筒） 欠幅　先端4㎜以下、後端2㎜以上5㎜以下　先端/後端 合計8㎜以下 両サイド 合計4㎜±2㎜以下　※日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。
ウォームアップタイム	120秒以下（室温23℃　定格電圧）●画質調整動作時は左記値をこえる場合があります。
ファーストコピータイム	フルカラー：6.7秒※　モノクロ：4.7秒※ ※トレイ1からA4ヨコ送りで給紙、カラー自動判別/マジカルビューオフ、ポリゴン回転時。 電源ON時、1枚目の出力を除く。 ※動作条件によって遅くなる場合があります。
連続複写速度※（シフター非動作時）	モノクロ　A4・B5ヨコ 36枚/分　A4・B5タテ 25枚/分　B4 20枚/分　A3 17枚/分 等倍時／縮小時／拡大時 フルカラー　A4・B5ヨコ 36枚/分　A4・B5タテ 25枚/分　B4 20枚/分　A3 17枚/分 等倍時／縮小時／拡大時 ※同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。
複写倍率	等倍1:1±0.8%　拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階　両面原稿自動送り装置使用時は、25%～200%。
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ●64N/㎡紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＋大容量給紙トレイ（4,000枚）＝6,300枚 ●64N/㎡紙の場合。
連続複写	1～999枚
メモリー容量	コピーメモリー標準512MB　システムメモリー標準1GB 最大2GB　HDD 80GB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。
電　　源	AC100V、15A（50Hz/60Hz共通）
最大消費電力	最大1.45kW以下（デスク等オプション含む）
大　きさ	幅840×奥行695×高さ950㎜
質　　量	約1150
機械占有寸法	幅995×奥行695㎜

■ファクス仕様	
適用回線	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※1、自動構内回線（PBX）、PBダイヤルイン回線※2
走査線密度	普通字　8dot/㎜×3.85本/㎜　小さな字　8dot/㎜×7.7本/㎜ 精細　8dot/㎜×15.4本/㎜　高精細　16dot/㎜×15.4本/㎜
通信速度	スーパーG3：33.6kbps／G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A3～A5（最大1,000㎜※までの長尺原稿（片面/モノクロのみ）の送信が可能。） ※インターネットFax（オプション）は800㎜まで（600×600dpi時）
記録紙サイズ	A3～A5
電送時間	2秒台※3（当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時）
メモリー	2MB（最大18MB）
認定番号	A08-0077005
備　　考	ワンタッチダイヤル：最大999件（ファクス・スキャナ・インターネットFax・グループダイヤル含む） グループダイヤル：最大500件、順次同報送信：最大500件

※1 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※2 モデムダイヤルインには対応していません。※3 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/㎜）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

■ネットワークプリンタ仕様	
形　　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	データ処理 600×600dpi　1200×1200dpi　プリント 600×600dpi　1200×1200dpi
ページ記述言語	標準：SPDL2-c※1　オプション：PostScript3互換※2　XPS※3
対応プロトコル	TCP／IP（IPv4/IPv6）、IPX／SPX、NetBEUI、IPP、EtherTalk※2
対応OS※4	Windows®98※5／Me※5、Windows NT®4.0 SP5 以降※5※6、Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista® Macintosh（Mac OS 9.0～9.2.2、OS X 10.2.8、10.3.9、10.4～10.4.11、10.5～10.5.1）※2
内蔵フォント	（SPDL2-c※1用）　欧文：80書体、バーコード用フォント※7：28書体 （PostScript3互換※2）　欧文：136書体、和文：5書体 （ESC／P、ESC／Pスーパー用）　欧文：ローマン、サンセリフ　和文：明朝、ゴシック
エミュレーション	ESC／P、ESC／Pスーパー
メモリー	本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T、USB 2.0（ハイスピードモード）

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 PS拡張キット（MX-PKX1）を装着した場合。※3 オプションのMX-PUX1とMX-SMX3が必要です。※4 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※5 ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。※6 USBはサポートしていません。※7 オプションのバーコード用フォントキット（AR-PF1）が必要です。
●ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

■ネットワークスキャナ仕様	
形　　式	カラースキャナ
読み取り解像度（主走査×副走査）	100×100dpi　200×200dpi　300×300dpi　400×400dpi　600×600dpi（プッシュスキャン） 50～9600dpi※1（プルスキャン）
原稿読み取り速度（A4ヨコ）	モノクロ：片面原稿50枚/分　カラー：片面原稿50枚/分 ●当社標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T、USB 2.0（ハイスピードモード）（USBメモリースキャン時）
対応プロトコル	TCP/IP（IPv4）
対応OS※2	プルスキャン（TWAIN）　Windows®98※3／Me※3、Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista®
出力フォーマット	モノクロ：TIFF、PDF、暗号化PDF、XPS グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、暗号化PDF、XPS、高圧縮PDF※4 圧縮方式：モノクロ：非圧縮、G3（MH）、G4（MMR） グレースケール/カラー：JPEG（高圧縮、中圧縮、低圧縮）
ドライバ	TWAIN準拠

※1 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※3 ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。（http://www.sharp.co.jp/print/）※4 オプションのスキャナ機能拡張キット（MX-EBX3）が必要です。

■原稿自動送り装置（標準装備）	
名　　称	両面原稿自動送り装置
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	片面：薄紙35～49N/G（薄紙モード）普通紙50～128N/G　両面：50～105N/G
原稿の収容枚数	100枚（80N/㎡）（または最大積載高さ13㎜迄）
原稿読み取り速度（コピー時）	モノクロ：片面原稿50枚/分（A4ヨコ）（600×400dpi時） カラー：片面原稿36枚/分（A4ヨコ）（600×600dpi時）

〈コピーできる用紙の範囲と種類〉■サイズ：A3ワイド～A5Rおよび郵便はがき
■坪　量：55N/㎡～256N/㎡ただし55N/㎡～59N/㎡、210N/㎡～256N/㎡の用紙は手差しトレイから給紙。
●特殊紙（封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、光沢紙、タブ紙、OHP等）および坪量106N/㎡～256N/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001および環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。
ISO 9001:2000 登録証番号:JMI-0015

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-3600FNのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-3600FNの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Inc.の登録商標および商標です。●BMLinkSは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●AdobeおよびAdobeロゴはアドビシステムズ社の商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●SSFCは登録商標です。●MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。●eLWISEおよび.com-IDはNTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社
札幌（011）641-0751　さいたま（048）653-5180　名古屋（052）332-2671　大阪（06）6794-9100　高松（087）823-4980
仙台（022）288-9161　東京（03）3621-7640　金沢（076）249-9033　広島（082）874-6100　福岡（092）572-2617

沖縄シャープ電機株式会社
沖縄（098）861-0866

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
MX-3600FNは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2008年10月現在のものです。

ドキュメント-1146 R.40 MX36FNJ

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆油インキで印刷しています。

SHARP

デジタルフルカラー複合機
MX-3600FN

MX-3600FN
システム 希望小売価格 2,110,500円（税抜価格 2,010,000円）
本　　体 希望小売価格 1,848,000円（税抜価格 1,760,000円）
2段給紙デスク 希望小売価格　262,500円（税抜価格　250,000円）

FULL COLOR DIGITAL

ビジネスをスピーディーに革新するNEWスタンダードマシン
追求したのは、人に優しい高性能です。

ECOLOGY × SOLUTION
SHARP DOCUMENT ECOLUTION

●写真はMX-3600FN（オプション装着時）です。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

「使える、使いこなせる」をあなたのオフィスへ。

●画面はホーム画面を表示しています。

●写真は両面出力時のイメージです。

●写真はMX-3600FN（オプション装着時）※1 A4ヨコ片面時。同一原稿の連続速度時。※2 A4ヨコ片面200dpi読み取り時。※3 電源OFF時のファクス待受モード時。

毎分36枚の高速性能、高画質を優しく活用できる。
操作性を追求し、ビジネスのさらなる進化に応える。

多様化する現代のオフィスでは、コピー、プリンタ、ファクス、スキャナなど様々なドキュメントを効率よくスピーディーに処理することが要求されています。シャープでは、モノクロ/カラーとも毎分36枚の高速エンジンを搭載。新開発MycrostナーHG®、小粒径キャリア、シャープ独自のASIC、プリント解像度1200dpiなどの技術の集結による高画質。また従来機同様、Fax待機時消費電力1W以下の環境性能を継続し、環境負荷の低減に努めています。さらに、シャープならではの8.5インチカラー液晶画面を活用した出力や送信前の画像確認機能を搭載。これらの高度なテクノロジーを風紋を感じさせるニューデザインで包み込みました。目指したのは、人に優しくビジネスパートナーとなるデジタルフルカラー複合機。多彩な業務に対応するオフィスのスタンダードマシンとしてビジネスをサポートします。

多彩な機能を一台に凝縮
オフィスのスタンダードマシン

MX-3600FN

コピー	ファクス	SPDL2-c プリンタ	ネットワーク スキャナ	インターネット ファクス	USBメモリー スキャン	両面印刷	両面原稿 送り装置	一体型 キーボード
●	●	●	●	オプション	●	●	●	オプション

●写真の2段給紙デスク（MX-DEX9）、フィニッシャー（MX-FNX9）はオプションです。
●SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

High Quality
高画質

繊細なディテールまでしっかりと再現できる。
これがMycrosトナーHG®+ESキャリアの真価。

粒状感を低減してさらなる高画質へ

新開発MycrosトナーHG®

新開発のMycrosトナーHG®により、フルカラー文書の表現力や説得力がアップ。人の肌の中間色や微細な部分も、より自然に再現できるよう独自開発トナーであるMycrosトナー®をさらに進化させました。また、様々なタイプの用紙にも幅広く対応、よりなめらかな表現を可能にし、再現性のクオリティを高めています。

●HG=High Grade

◎よりきめ細やかな表現を可能にしました。

優れたプリント解像度で微細な表現が可能

1200×1200dpi※（プリンタ機能時）

高品位出力を可能にする1200×1200dpi出力をエンジン速度を落とすことなく実現しました。小さな文字や微細な線による図面、繊細な写真などもつぶれを抑えくっきりと再現。企画書やグラフィックなどの美しい仕上がりを可能としています。

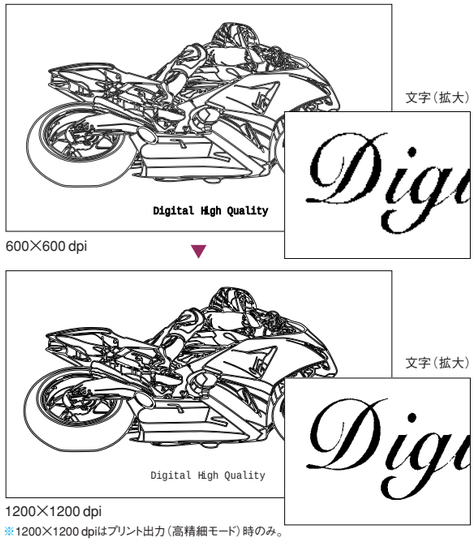

※1200×1200 dpiはプリント出力（高精細モード）時のみ。

ケバ立ちが少ない均一の画像を実現

小粒径ESキャリア

従来よりも粒径が小さいESキャリアにより均一性の高い表現が可能となりました。グラデーションやハーフトーンも美しく再現し、果物などの表現をつややかに再現できます。また、1200dpiでのプリント出力時には細かな部分の出力を可能にします。

●ES=Excellent Stability

原稿種別自動認識機能で美しく出力

マジカルビュー®Ⅲ

簡単に美しい出力が得られるマジカルビュー®機能がさらに進化。写真や文字など、原稿の構成要素から原稿の種別を自動で認識し、コピーだけでなくスキャナでも適したモードに設定されます。下地に色の付いた地図上の文字なども、不要な下地だけを消去することで写真は鮮明に、文字はくっきりと読みやすく再現できます。また複数ページの書類は、各ページごとに最適化して出力を行い、ビジネス効率を大きくアップさせます。

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。※

※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。

8.5インチワイドVGAカラー液晶パネル搭載。
高性能を多彩にやさしく使いこなせる。

User Interface
液晶操作パネル

高度な視認性と使いやすさを実現

8.5インチ ワイドVGAカラー液晶パネル

8.5インチワイドVGA（800×480ドット）カラー液晶パネルを搭載。マシンの状況をイラストや色で分かりやすく表示します。機能の切り替えや設定も画面タッチで行い、操作性も向上。画面右側に、出力中や待機中のジョブ状況が表示され、マシンの状態が確認できます。

ジョブ状況・マシン状況を表示

事前にデータを確認してミスを減らす

見てからコピー / 見てから送信 / 見てから保存

コピーやファクス送信、スキャン送信の前、またドキュメントファイリング機能で保存する前に、液晶画面を利用して読み込んだ原稿に対する出力・送信・保存イメージを事前に確認できます。ミスコピーによる用紙の無駄や、送信ミスによる作業の無駄を減らすことができます。

●画像確認画面で表示されるイメージと実際のコピー/送信/保存結果とは異なります。

見てから送信時（スキャナ）

設定を登録して使いやすさをアップ

ホーム画面

ホーム画面にそれぞれのモードキーを集約することで、操作パネルのホームを押せば簡単にスタート画面に戻ることができます。また、よく使用する機能や設定をマイメニューに登録でき、操作性がさらにアップします。

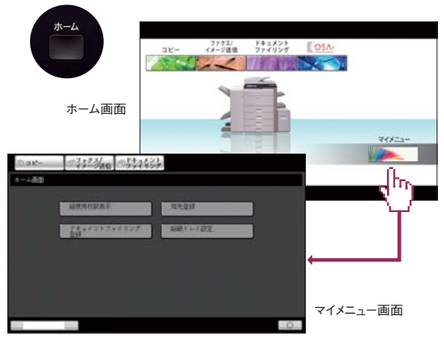

画像を見てから出力できる

画像確認機能

ドキュメントファイリング機能で保存したデータをサムネイル形式で表示することができます。さらに細かい部分まで確認したい場合は、画像確認表示で画像を拡大も可能。内容を確認しながら、効率的にデータを探し出すことができます。

●プリントデータの画像確認は、先頭1ページのみ可能です。

●サムネイル/画像確認画面はイメージです。

お好みの画面を選択

画面表示色の切り替え

画面の背景色などの表示色を変えることが可能。6色の中からお好みに合わせて設定することができます。

ファイル名やアドレスを簡単入力

キーボード（MX-KBX2）

操作パネル下に収納可能なキーボードを装着可能。メール本文の入力やメールアドレスの登録、パスワードなどの文字入力の際、パソコンと同様のキータッチでスムーズに行うことができます。また、収納型のため外付けキーボードのように余分なスペースをとりません。

収納時　使用時

Color Copy
フルカラーコピー

毎分36枚のハイスピードと高度な仕分け機能を搭載。
大量のコピーをパワフルに処理。

高速タンデムエンジンがハイスピードコピーを実現

フルカラー毎分36枚/モノクロ毎分36枚の高速コピー

4色ドラムを直列配置した高速タンデムエンジンを搭載。カラー36枚/分※、モノクロ36枚/分※（A4ヨコ）の高速コピースピードを実現し、大量出力時の効率化を図れます。また、ファーストコピーもカラーで6.7秒、モノクロ4.7秒（A4ヨコ）と1枚だけのコピーにも素早く対応。急ぎのビジネスを強力にサポートします。

※同一原稿の連続速度時。

多部数コピーと仕分け作業を効率化

電子ソート / オフセット排紙

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで、複数部数をスピーディーにコピーできる電子ソート機能を標準で装備。また、センター排紙部は、オフセット機能により1部ずつずらして排紙。手作業による仕分けの手間を省き、コピー作業の効率化が図れます。



多彩な編集機能で用紙の使用量を削減

複数枚の原稿を1枚に集約

2枚もしくは4枚の原稿を1枚に集約してコピーできます。標準装備の両面印刷機能と組み合わせることで、さらに用紙の節約を図ることができます。

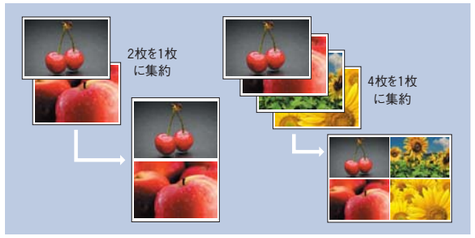

異なるサイズの原稿も読み取り可能

混載原稿対応

A3とA4といった同じ幅で異なる原稿サイズの他に、A3とB4のような異なる幅の原稿サイズの読み取りができ、それぞれ読み取った原稿サイズでコピーすることができます。また、選択した用紙サイズに合わせて倍率を変更し、統一した用紙サイズで出力することも可能です。

コピーで出力する前に画面で確認

見てからコピー機能

読み込んだコピー原稿を画面にイメージ表示できます。読み込んだ画像が切れていないか、もしくは両面コピー時の表面と裏面の印刷の向きやとじしろ、枠消去などコピーの編集機能で設定した内容を確認して出力できます。また、「仕上がり表示」では、ステープル止めやパンチ穴などがアイコンで表示され正しい位置になっているかを確認することができます。

●1ページ全体を縮小表示させた状態で仕上がり表示キーを押すとステープル位置などを確認できます。

仕上がり表示画面時
●画像はイメージです。

各種スタンプをカラーで印字

印字メニュー

日付やページ、任意で入力した文字を入れコピーすることができます。また、「極秘」などの文字をスタンプ印字したり、すかし文字（ウォーターマーク）を入れることもできます。黒以外に、シアン、マゼンタ、イエロー、赤、緑、青の色を付けることもでき、重要性を強調することができます。

読み取った枚数を画面で表示

原稿枚数カウント

原稿読み込み終了後、読み取った枚数を画面に表示。原稿送り装置を使って大量の原稿をコピーする場合など、原稿が正しく読み取られたかを事前に確認することで、ミスコピーを軽減します。

ビジネスに役立つ機能を多彩に搭載

多彩な機能

- □ 縦横独立変倍
- □ ブック複製
- □ カードスキャン
- □ 写真リピート
- □ 拡大連写
- □ 鏡像コピー
- □ 連結コピー
- □ センタリング
- □ A3ワイドコピー
- □ 表紙/合い紙挿入
- □ OHP合い紙挿入
- □ タブコピー
- □ お試しコピー
- □ 白黒反転
- □ 回転コピー
- □ とじしろコピー
- □ 枠/センター/指定辺消去
- □ 中とじコピー
- □ 大量原稿モード
- □ ジョッププログラム（48件）

Color Printer
ネットワークプリンタ

1200dpiの高画質と高速性能を実現。
高速ネットワークプリンタとして実力を発揮する。

1200×1200dpiの高画質に対応

SPDL2-c※プリント

標準でSPDL2-cプリンタを搭載、高度なプリント機能や編集機能を活用でき、1200×1200dpi（高精細モード時）の高解像プリントに対応しています。また、オプションのPS拡張キットでMac対応も可能です。

※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

多彩なネットワーク環境に対応

高速ネットワークに対応

インタフェースには、USB2.0とGigabitまで対応した1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを装備し、高速インフラへの対応を可能としました。

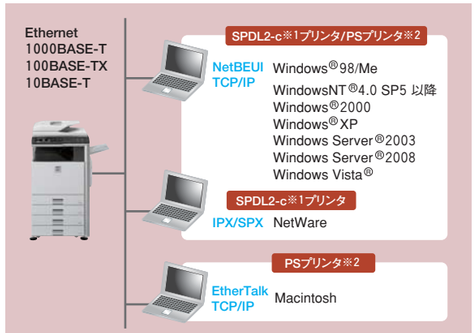

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※2 PS拡張キット（MX-PKX1）が必要です。
●最新のプリンタドライバはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

次世代インターネットプロトコルに対応

IPv6対応

IPプロトコルの次世代バージョンであるIPv6に対応（プリンタ機能のみ）。IPv4からIPv6へと、将来的なネットワーク環境の変化にも対応できます。

最大4×4の大きさに拡大できる

ポスター印刷

1枚のプリントデータを最大16倍（4×4）の大きさまで分割して拡大印刷。それぞれの用紙を貼り合わせることで自前でポスターを作成できます。

各種ファイルを直接印刷可能

ダイレクトプリント

TIFF、JPEG、PDF※1、高圧縮PDF※1、新しい電子文書ファイルフォーマットのXPS※2ファイルをプリンタドライバを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、本体パネルからFTPサーバや共有フォルダ内のファイルを指定しての印刷、さらにUSBメモリーを接続し、メモリー内のファイルを印刷することもできます。

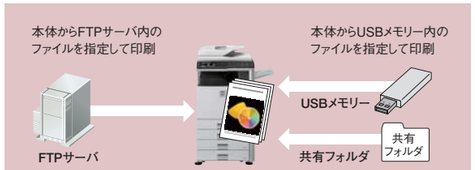

※1 オプションのPS拡張キット（MX-PKX1）が必要です。
※2 オプションのXPS拡張キット（MX-PUX1）と増設メモリーボード（MX-SMX3）が必要です。
●XPS（XML Paper Specification）

もう1台の本体と連結して効率アップ

連結プリント

大量部数を印刷する場合、ネットワークで接続しているもう1台※の本体を使って、部数を半分に分けて2台で印刷。トータルでの出力時間を短縮することができます。

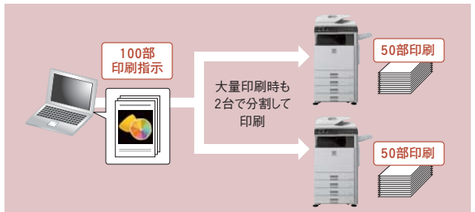

※ネットワークに接続しているMX-3600/4100/5000シリーズに限ります。

見栄えのいい書類作りをサポート

章分けプリント

多ページにわたる報告書などで、章の開始ページが偶数もしくは奇数ページになるよう設定できます。章の開始ページを統一することで、見栄えのいい書類を作成することができます。

統合的なネットワークOA機器インタフェース

BMLinkSに対応

社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）が策定したメーカー各社の共通プリントサービスBMLinkS※に対応しています。

※BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称。JBMIAの登録商標です。

Fax / Internet-Fax
多彩なファクス機能

スーパーG3Fax、インターネットFax※に対応。多彩な機能と送信コスト削減でオフィスをサポート。

※インターネットFaxはオプションです。

●スーパーG3Fax、インターネットFax、ダイレクトSMTPはモノクロのみ対応です。

ファクスを高速かつ効率的に使える

スーパーG3Fax/JBIG圧縮方式/2回線対応※

高速電送を可能にするスーパーG3Faxと高効率圧縮方式JBIG方式を標準搭載。また、オプションの2回線キットを装着すれば、2回線同時の使用や一方を受信専用にするなど効率化が図れます。

※オプションの回線増設キット（MX-FLX2）が必要です。

データ内容を確認してから出力できる

受信データの画像確認

ファクス受信データをプリントせず、一旦メモリーに保存。その内容を画像として操作画面から確認できます。必要なものだけを出力することで用紙の節約につながります。

サムネイル画面

画像確認画面

●画像確認後は「印字」もしくは「削除」を行なってください。

データ内容を確認してから送信できる

見てから送信機能

ファクス送信を行う前に、読み込んだ原稿を送信イメージとして操作パネルで確認できます。読み込んだ原稿の画像が欠けていないかなどを確認することができます。

ネットワークを利用しファクス通信

インターネットFax※/W-NET FAX ダイレクトSMTP※

E-mail環境を利用したファクス通信を行うインターネットFaxが可能。遠隔地の相手先が多い場合など、従来の電話回線によるファクス通信と比べて通信コストの削減が図れます。また、メールサーバを介さずに社内間のインターネットFax機器間で通信が行えるダイレクトSMTPにも対応。メールサーバを介さないためリアルタイムな送受信ができ、また、社内間でのファクス通信コストの削減が可能となります。

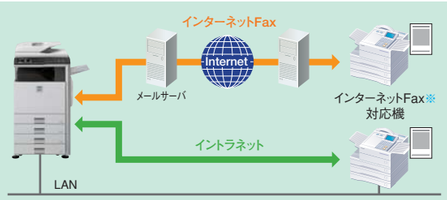

※ オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）が必要です。
※ W-NET FAX ダイレクトSMTP受信を行うためには、W-NET FAX ダイレクトSMTPに対応したインターネットFax対応機が必要です。
●W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。
●W-NET FAX、Direct SMTPは、ダイレクトSMTP認証済みで他社の認証機と相関性があります。

ネットワーク経由で多彩に送信

ファクス受信データのネットワーク転送

特定の相手から送られてきたファクスやインターネットFaxのデータを印刷せずに、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダやFTPサーバなどへ転送することができます。あらかじめ登録した発信元のファクス番号やメールアドレスなどから転送先を設定し、受信時に自動的に振り分けて送信できます。E-mailを利用して送信する場合、宛先をパソコンだけでなく携帯電話にE-mail※転送設定することで外出先で確認することも可能です。1つのテーブルに転送を行う日時を3件まで設定でき、例えば平日の昼間は会社のパソコンに、平日の夜間と休日は自宅のパソコンにE-mail転送といった転送スケジュールを設定できます。

※ドキュメントビューア、Adobe®Reader®LEがインストールされておりPDFデータがメール添付ファイルとして受信できるもの。接続条件によっては接続できない場合があります。
●ドキュメントビューアはPicsel Technologiesにより実現しています。
●携帯電話にE-mail転送する際は、常にプリントを指定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。

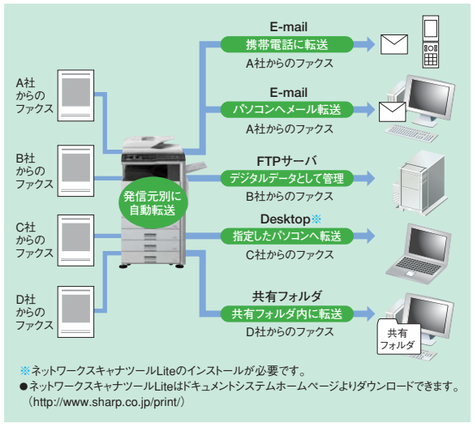

※ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

パソコンから直接送信

PC-Fax送信/PC-インターネットFax送信※

パソコンで作成した文書をファクス原稿として直接ファクス送信/インターネットFax送信できます。ファクス原稿をプリント出力する必要がなく、出力時間と用紙の削減につながります。

●Windows環境のみ対応。

※PC-インターネットFax送信は、オプションのインターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）が必要です。

万一の誤送信を抑止

宛先確認機能

相手先を簡単に指定

ワンタッチアドレス帳999件 / 順次同報500件

ファクスの使い勝手をさらにアップ

多彩な機能

- □ 両面送受信
- □ 混載原稿
- □ 回転送受信
- □ 縮小送信
- □ 特定番号受信可否設定
- □ 受信データ部数・ステープル設定※
- □ 直接送信
- □ カードスキャン
- □ 済スタンプ機能※
- □ 電話/ファクス自動切換
- □ 留守番電話接続
- □ プログラム
- □ Fコード対応
- □ 長尺原稿送信（最大1000mmまで/インターネットFax（600×600dpi時）は800mmまで）

※オプションが必要です。

Network Color Scanner
高機能ネットワークスキャナ

カラー/モノクロともに50枚/分※の高速スキャニング。多彩なイメージ送信機能を活用できる。

※A4ヨコ 200dpi読み取り時。

読み取ったデータを多彩に活用

E-mail、FTP、共有フォルダ、指定したPCに直接データを送信

スキャニングデータをFTPや共有フォルダに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。また、設定したパソコンのフォルダに直接送信もでき、当社文書管理ソフト（オプション）を利用することでデータの管理や編集が可能です。

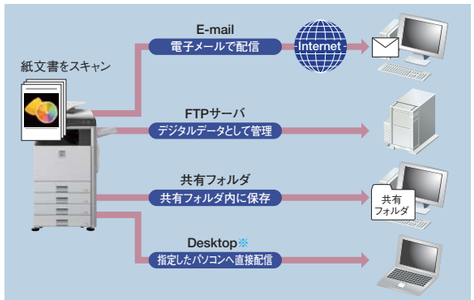

※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

USBメモリーに直接書き込み可能

USBメモリースキャン

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを直接USBメモリーに保存可能。これにより複合機に接続していないパソコンからでもUSBメモリーを介して、手軽に画像データを取り込んで活用できます。

送信前にデータを確認

見てから送信

送信前に読み込んだ原稿の画像が欠けていないかなどを確認することで、送信した画像が見づらいなどのミスを減らします。

作成日時や作成者情報を添付

メタデータ送信※

スキャンした画像ファイルに、データに関連する情報をタッチパネルから入力し、XML形式のメタデータファイルとして添付し送信することができます。

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

市販アプリケーションソフトに画像が取り込める

TWAIN対応

データ容量を軽減したPDFファイル作成に最適

高圧縮PDF対応（MX-EBX3）

オプションのスキャナ機能拡張キット（MX-EBX3）を装着することで高圧縮PDFによるスキャニングが可能となります。高圧縮PDFでは、原稿の文字部分とそれ以外の部分とで領域を抽出し、それぞれの領域に適したデータ圧縮を行うことで、データ容量をコンパクトにしたPDFファイルを作成することができます。データ容量が小さくなることで、データ転送時間を短縮したり容量制限内でより多くの枚数を送信することができます。

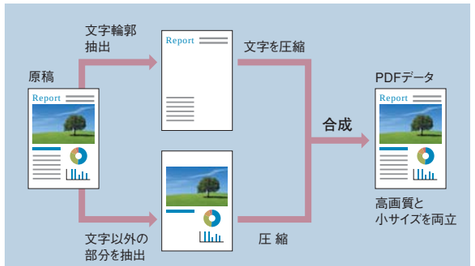

●高圧縮PDFはグレースケール/フルカラースキャン時に対応しています。

白紙の原稿を省く

白紙飛ばし機能

両面原稿の一部に裏面が白紙のページが混在している場合でも、白紙飛ばし機能で白紙ページを自動的に判別し、そのページを省いてデータ送信することができます。

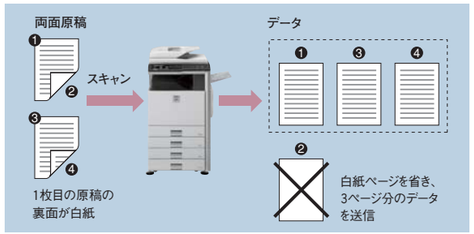

登録されたアドレス帳を利用できる

LDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを1文字ずつ入力する手間が省けます。また、検索したメールアドレスやファクス番号を本体のアドレス帳に登録することもできます。

●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

文書管理ソフト

Sharpdesk®（シャープデスク）※1

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書をスキャニングして、一元管理することができます。

SharpFiling®（シャープファイリング）※2

キャビネット、バインダ、フォルダと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

※1 Sharpdesk5ライセンスキット（MX-USX5）が必要です。※2 SharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。スキャニングデータを取り込む場合は、ネットワークスキャナツールLiteが必要です。
●SharpFiling®の詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。
●Sharpdesk®、SharpFiling®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。また、ネットワークスキャナツールLiteのダウンロードもこちらより行えます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

Document Filing
高効率ドキュメントファイリング

紙の文書を電子データとしてファイリング。
効率のいいペーパーレスオフィスを実現できる。

読み取った紙文書を電子データとして活用
ドキュメントファイリング

コピーやプリント、イメージ送信したデータを本体内蔵のハードディスクに保存できます。必要な時にデータを呼び出して、印刷や送信することができ、作業の効率アップが図れます。

再印刷にもスピーディーに対応
一時保存フォルダ

コピーやプリントするデータを簡単な操作でハードディスクの一時保存フォルダに保存可能。ファイルを指定するだけで、スピーディーに再印刷できます。

各データを分かりやすく管理できる
標準フォルダ・ユーザーフォルダ

保存したデータにユーザー名やパスワードをつけて保管することができます。また、ユーザーやグループごとに独自にフォルダが作成でき、個人やグループの情報共有に便利です。

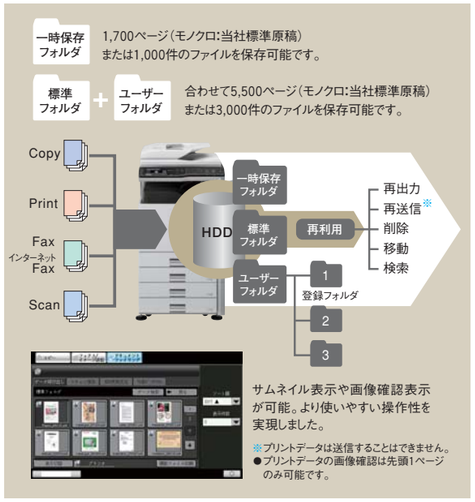

Paper Handling
高度な給紙システム

高度なペーパーハンドリングを実現。
大量になるほど実力を発揮する。

用紙補給の手間が減らせる
最大給紙容量6,300枚

標準で1,200枚、オプションの2段給紙デスクと大容量給紙トレイを装着すれば、最大6,300枚の用紙をセット可能（64NVG紙使用時　）。用紙補給の手間を低減します。また、カセットは209NVG　の厚紙まで対応し、両面印刷が可能です。

製本などの仕上げに実力発揮
サドルフィニッシャー（MX-FN10）

ステープル止めからパンチホール（オプション）、中とじ製本まで多彩な仕上げ処理を自動化。クオリティの高い書類が簡単に作れます。また、パンフレットなど1枚ずつ折って排出する中折りにも対応。作業にかかる手間や時間を削減できます。

仕上げ処理を自動化
フィニッシャー（MX-FNX9/MX-FN11）

ステープル止めからパンチホール（オプション）などの仕上げ処理を自動でこなします。本体内部に装着し、コンパクトに納まるインナータイプのMX-FNX9と最大4,000枚まで排紙できる大容量タイプのMX-FN11を用意。使われる環境で、お選びいただけます。

厚紙のDMなども作成可能
手差し256NVG対応

手差しトレイでは、256N/G　の厚紙に対応。DMやパッケージ、ポストカードなど、多彩なツールの自製化が可能です。

高度なセキュリティシステムを多彩に搭載。
大切なデータをしっかりと守る。

Security
高度なセキュリティ性能

複合機本体内のデータをガードする
電子データの暗号化※&データ自動消去※

本体のハードディスクやメモリーに蓄積されたデータは、暗号化して保存。さらに、コピーやプリントの出力後、ファクスやスキャナ送信後は、自動的にデータを消去し、大切な情報をしっかりと守ります。

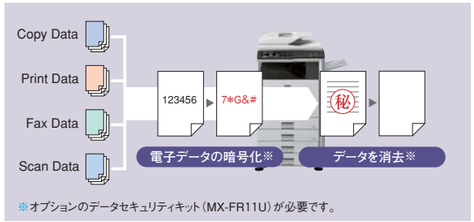

※オプションのデータセキュリティキット（MX-FR11U）が必要です。

ICカード認証/サーバ認証に対応
高度なユーザー認証

ICカードによる認証やLDAPによる認証機能に加え、外部Active Directoryサーバを使ったアクセス権付与機能にも対応。1台ごとのユーザー登録/管理が不要で、複数台の一括管理や多数のユーザーへの対応が可能となります。

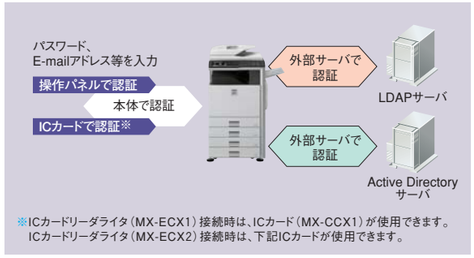

※ICカードリーダライタ（MX-ECX1）接続時は、ICカード（MX-CCX1）が使用できます。
ICカードリーダライタ（MX-ECX2）接続時は、下記ICカードが使用できます。

FeliCa®	IDm	ICカードのIDmを利用し、認証します。
	SSFC	ICカードのSSFC情報を利用し、認証します。
MIFARE®	UID	ICカードのUIDを利用し、認証します。
eLWISE®	.com-ID	ICカードの.com-IDを利用して、認証します。
当社専用ICカード	専用フォーマット	シャープ複合機専用ICカード（MX-CCX1）のユーザー情報にて認証します。

●ICカード（FeliCa®、MIFARE®、eLWISE®）はお客様ご使用のカード（FeliCa®はRC-S860準拠、MIFARE®はStandard 1KまたはStandard 4K）がご利用できます。

誰がいつどこに送ったかを閲覧可能
管理者のログ管理

本体の利用履歴を管理者が閲覧可能。例えば、ファクスを誰が、いつ、どこへ送ったのかを管理することができ、セキュリティの効果を高めます。

ネットワーク上のデータ送受信を暗号化
SSL通信 /IPsec

プリントや内蔵Webページの閲覧、E-mail、FTPサーバ等でのデータ通信にSSL暗号化通信を適用したり、IPパケット単位で暗号化を行うIPsecを適用することで、データ通信のセキュリティを高めることができます。

機密文書に不正防止データを埋め込み
ドキュメントコントロール機能（不正防止機能）※

機密文書などの書類を出力する際、不正コピー防止のデータを埋め込むドキュメントコントロール機能を搭載。不正にコピーしようとするとドキュメントコントロールを検知し、白紙出力をしたりコピーを停止してデータの漏洩を未然に防ぎます。

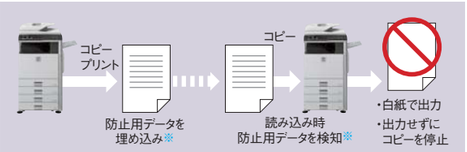

※オプションのデータセキュリティキット（MX-FR11U）が必要です。写真比率の高い原稿など、原稿や出力する用紙および設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

ネットワーク環境での「入り口」を制限
IP/MACアドレスのフィルタリング

特定のネットワークアドレス（IP/MACアドレス）のみを許可・拒否することで、外部からの不正なアクセスを制限します。

●MACアドレスは許可のみ。

認証された機器のみネットワークの利用を許可
IEEE802.1X

有線LANや無線LANで使用される認証について規定したプロトコルであるIEEE802.1Xを用いた認証を使用することにより、認証された機器のみネットワークの利用を許可することが可能となります。

PDFファイルを暗号化して作成
暗号化PDFファイル対応

スキャンしたデータをPDFファイルにする際、暗号化PDFとして作成可能。スキャン時に設定したパスワードによってファイルを開くことができます。

パスワードを入力して出力
親展プリント機能

プリント出力時にそのまま印刷せずに本体のハードディスクにデータを保存。パスワードを入力して出力することで、プリント用紙の持出しによる情報漏洩の危険を減らします。

パスワードによる受信データの出力
受信データホールド

ファクス受信データを出力せずに、一旦メモリーに保存。あらかじめ登録したパスワードを入力して印刷します。ファクス受信用紙の持ち出しやコピーによる情報漏洩の危険を減らします。

●ホールドしたデータは定期的に印字を行ってください。

万一の誤送信を抑止
宛先確認機能

ファクス送信をする際に、送り先名とその番号を画面に表示したり、再度送信先の番号を入力することで、送信先が正しいかどうかを確認することができ、誤送信を抑止します。

Sharp OSA®
シャープ オーエスエー

デジタル複合機とパソコンを、さらに深く連携。
Sharp OSA®なら、オフィスはもっと進化する。

Sharp OSA®

Sharp OSA®(Open Systems Architecture)は、複合機の機能とアプリケーションソフトとを連携し、複合機がトータルアプリケーションの一部となって動作することが可能となります。複合機とアプリケーションが結びつくことにより、入力から処理、出力といった一連の作業を自動化し業務効率を向上させたり、より便利な使い方を作り出すことができます。例えば、名刺管理ソフトと連携し、名刺情報をデータベース化したり、文字認識ソフト(OCRソフト)と連携し、紙文書をテキストデータ化することにより書類の有効活用を図ることも可能です。



●アプリケーションソフトとSharp OSA®との連携システムに関しましては、シャープドキュメントポータル(http://www.sharp-ds.com/)でも紹介しております。

SharpFiling®連携システム
(シャープファイリング)

文書管理ソフトSharpFiling®と連携し、パソコンで設定されているキャビネット名やバインダ名を複合機の操作画面上に表示し、データ保存先として指定し送信することができます。

●ペーパーレス化を推進
スキャンからパソコンへのデータ保存まで複合機のパネル上で行え、紙文書の電子データ化も簡単な操作でペーパーレス化を推進します。

●情報の共有化を推進
スキャニングしたデータをSharp OSA®連携用PCに作成した共有キャビネットに保存すれば、複数のPCから文書を参照も可能。オフィス内での情報の共有化を進められます。

●詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。

Sharp Print System 管理ステーション付き
(シャープ プリント システム) (MX-AKX4B)

パソコンからの印刷データをSharp Print System管理ステーションへ保存。出力する際は、Sharp Print System管理ステーションに接続している複合機にログイン後、プリントデータを指定し出力することができます。

●どの複合機※からでも印刷
Sharp Print Systemに接続している複合機なら、どの複合機※からでも出力できるので、最寄の複合機が使用中や故障中でも空いている複合機からすぐに印刷できます。 ※当社Sharp Print System対応機種。

●出力用紙からの情報漏洩を抑止
本人がログインし印刷指示をするまでプリントされないため、出力用紙の取り忘れや放置による情報漏洩を抑止します。

●詳しい内容につきましては、Sharp Print Systemカタログをご覧ください。

●Sharp OSA®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。(http://www.sharp.co.jp/print/)
●Sharp OSA®連携では、別途オプションが必要です。

Management
運用管理

複数のデジタル複合機を管理し、利用状況を集計・分析。
コスト削減とオフィスの効率化を実現。

SharpAccountant Professional® 管理ステーション付き
(シャープアカウンタント プロフェッショナル) (MX-AKX2A)

オフィスに分散して設置されている複合機から使用結果情報を、SharpAccountant Professional®管理ステーションに随時通知します。複合機から収集された情報を元に集計・分析し利用状況を把握することで複合機の効率的な運用をサポートします。

●集中管理機能
管理対象の複合機から使用履歴情報を逐次収集したり、ユーザー情報を集中管理できます。

●集計・分析機能
特定期間内の使用枚数や使用率をグループ別、ユーザー別など多角的に集計・分析します。

●セキュリティに配慮した運用管理に貢献
SharpAccountant Professional®による認証や複合機本体による認証、外部サーバを使用する場合などに対応し、セキュリティと効率的な運用・管理をサポートします。 *別途オプションが必要です。

●詳しい内容につきましては、SharpAccountant Professional®カタログをご覧ください。

SharpAccountant Lite® 1ライセンスキット
(シャープアカウンタント ライト) 2008年12月対応予定 (MX-AKX3)

複合機からのジョブログ情報をネットワーク経由で、SharpAccountant Lite®をインストールしたパソコンにダウンロード。集計・分析結果を表やグラフを用いたレポートにより複合機の利用状況を分かりやすく把握することができます。コスト管理や複合機の効率的な運用をサポートします。

●多彩な管理集計と分析が可能。
●ユーザー別の使用履歴でセキュリティにも活用可能。

●詳しい内容につきましては、SharpAccountant Lite®カタログをご覧ください。

Universal Design
ユニバーサルデザイン

オフィスにフィットする優しいデザイン。
使いやすさを追求した設計思想。

押しやすさに配慮したキー形状
ユニバーサルキーの採用

操作ボタンは、中央部がくぼんだ形状を採用。押しやすさを追求した設計により、様々なシチュエーションでの使いやすさを実現しています。

各種設定の操作を音でお知らせ
音のサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値(倍率100%や濃度3など)になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

ファクスの受信を光でお知らせ
ファクス受信ランプ

ファクスやインターネットFax受信時、また受信データがメモリーに残っている際にランプが点滅してお知らせします。

●節電モード時および電源OFF時のファクス待受モード時を除く。

使う人に合わせて設定できる
キー応答時間を設定可能

状況に応じて、キーの応答時間を設定。使う人に合わせてしっかりと操作できるように調節できます。

PCに本体のパネルを表示してリモート操作
リモートオペレーションパネル

本体が表示している画面をパソコン画面に表示。本体から離れた場所にいても、簡単にリモート操作することができます。同じ画面を見ながら操作をナビゲートしたり、タッチパネルの操作が困難な方でもパソコンから本体操作することで、容易に操作パネルで行うのと同じ操作ができます。

●リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。
●同時に2台以上のPCからのアクセスはできません。

■操作パネル

Option
オプション

多彩なオプションで、
オフィスの様々なニーズにしっかりと応える。

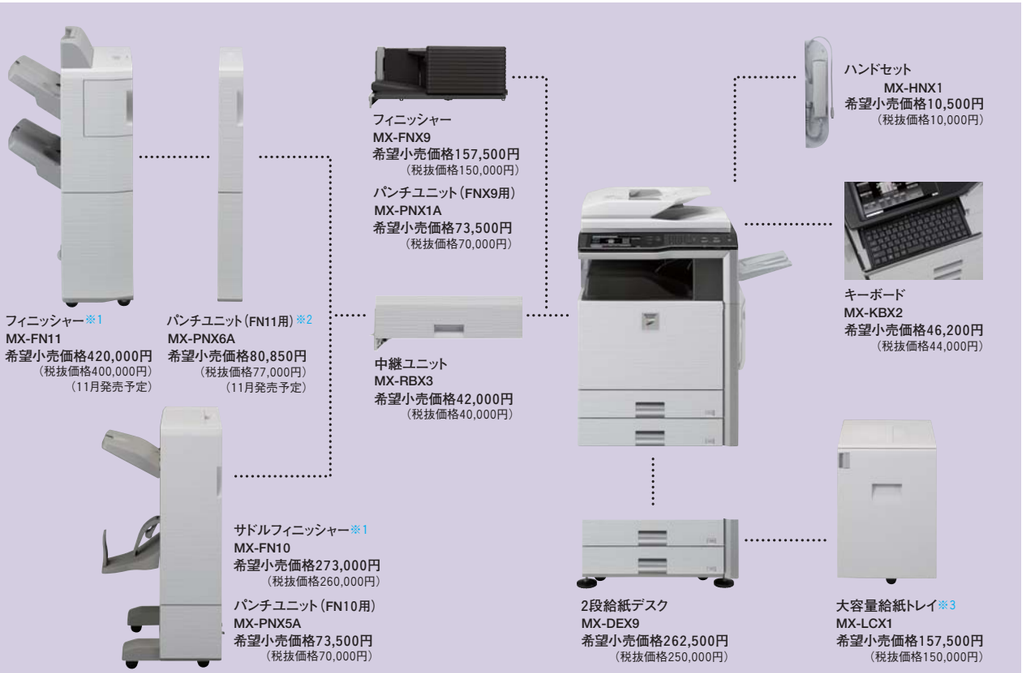

※1 2段給紙デスクと中継ユニットが必要です。※2 フィニッシャー（MX-FN11）の装着が必要です。※3 2段給紙デスクが必要です。

■機能拡張一覧表	MX-3600FN
Macintosh対応プリンタ / PDFファイルダイレクトプリント	PS拡張キット（MX-PKX1）
XPSファイルダイレクトプリント	XPS拡張キット（MX-PUX1）＋増設メモリーボード（MX-SMX3）
高圧縮PDFスキャニング	スキャナ機能拡張キット（MX-EBX3）
インターネットFax / PC-インターネットFax送信 / ダイレクトSMTP	インターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）

Option

PS拡張キット	MX-PKX1	希望小売価格	115,500円（税抜価格 110,000円）	SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
XPS拡張キット	MX-PUX1	希望小売価格	115,500円（税抜価格 110,000円）	SharpFiling追加1ライセンスキット※	MX-UFX1A	希望小売価格	15,750円（税抜価格 15,000円）
増設メモリーボード（1GB）	MX-SMX3	希望小売価格	42,000円（税抜価格 40,000円）	データセキュリティキット	MX-FR11U	（2009年1月発売予定）	
バーコード用フォントキット	AR-PF1	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）	ICカードリーダライタ	MX-ECX1	希望小売価格	34,650円（税抜価格 33,000円）
漢字フォントROMキット	AR-PF3	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）	ICカード（5枚入り）	MX-CCX1	希望小売価格	74,550円（税抜価格 71,000円）
回線増設キット	MX-FLX2	希望小売価格	105,000円（税抜価格 100,000円）	ICカードリーダライタ（非接触）	MX-ECX2	希望小売価格	136,500円（税抜価格 130,000円）
ファクス用増設メモリー（16MB）	MX-MMX1	希望小売価格	88,200円（税抜価格 84,000円）	SharpAccountant Professional管理ステーション付き	MX-AKX2A	希望小売価格	997,500円（税抜価格 950,000円）
ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格	73,500円（税抜価格 70,000円）	SharpAccountant Lite 1ライセンス付き	MX-AKX3	希望小売価格	105,000円（税抜価格 100,000円）
済スタンプユニット	AR-SU1	希望小売価格	10,500円（税抜価格 10,000円）	Sharp Print System 管理ステーション付き	MX-AKX4B	希望小売価格	1,522,500円（税抜価格 1,450,000円）
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格	31,500円（税抜価格 30,000円）				
スキャナ機能拡張キット	MX-EBX3	希望小売価格	126,000円（税抜価格 120,000円）	ステープルカートリッジ（FNX9用/FN10用 約5,000本×3個）	MX-SCX1	希望小売価格	7,875円（税抜価格 7,500円）
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）				
アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）	ステープルカートリッジ（FN11用 約5,000本×3個）	AR-SC2	希望小売価格	7,875円（税抜価格 7,500円）
外部アカウントキット	MX-AMX3	希望小売価格	31,500円（税抜価格 30,000円）				
Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格	37,800円（税抜価格 36,000円）	ステープルカートリッジ（FN10サドルステッチ用 約2,000本×3個）	AR-SC3	希望小売価格	4,200円（税抜価格 4,000円）

※ この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。

■外形寸法図（単位：mm）

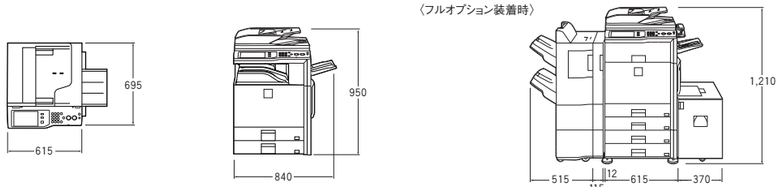

〈フルオプション装着時〉



マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM®
| シャープパワーネットシステム |

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。
通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。

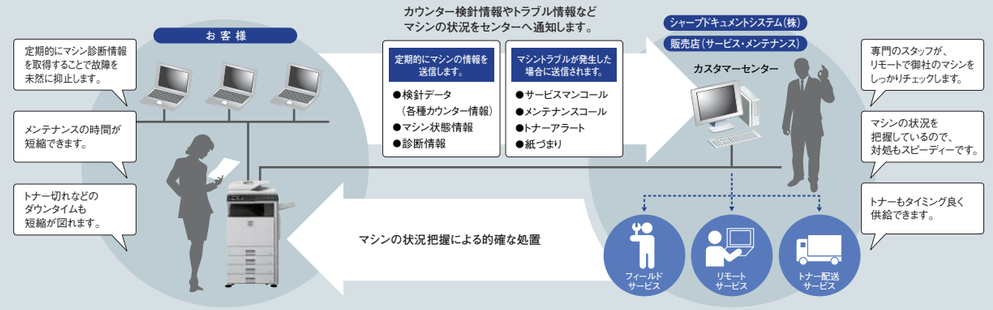

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ **省資源**

さらなる省エネをサポートする節電ボタン搭載
節電モードへこまめに切り換えることで省エネに役立ちます。

ウォームアップタイムを短縮することで、
節電および環境への負荷を低減させます。

Fax待機時消費電力1W以下※を実現
光熱費削減と環境への負荷を低減させます。
※電源OFF時のファクス待受モード時。

国際エネルギースタープログラムに適合

グリーン購入法基準に適合

グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質（鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用

外装および内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

■サドルフィニッシャー		■フィニッシャー	
名称	サドルフィニッシャー（MX-FN10）	フィニッシャー（MX-FN11）	フィニッシャー（MX-FNX9）
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる 紙厚：55～256g/㎡	用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる 紙厚：55～256g/㎡	用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる 紙厚：55～256g/㎡
トレイ数	2トレイ（上段トレイ／下段トレイ）	2トレイ（上段トレイ／下段トレイ）	1トレイ
トレイ容量（80g/㎡）	上段トレイ／ノンステープル A3ワイド/A3/B4/A5R：500枚 その他サイズ：1,000枚 ステープル A4/A4R/B5/B5R：50部または1,000枚 A3/B4：50部または500枚 下段トレイ／10部（11～15枚）、15部（6～10枚）、20部（1～5枚） ●A3ワイド/A5Rはオフセット排紙できません。	上段トレイ／ノンステープル A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R：650枚 その他サイズ：1,550枚 ステープル A4/B5：100部または1,550枚 A3/B4/A4R：50部または650枚 下段トレイ／ノンステープル A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R：650枚 A4/B5：2,450枚（オフセット時：1,700枚） その他サイズ：1,700枚 ステープル A4/B5：100部または1,550枚 A3/B4/A4R：50部または650枚 ●A3ワイド/B5R/A5Rはオフセット排紙できません。	ノンステープル A3ワイド/A3/B4：250枚 その他サイズ：500枚 ステープル A3/B4：30部または250枚 A4/A4R/B5：30部または500枚 ●A3ワイド/B5R/A5Rはオフセット排紙できません。
ステープル枚数※	最大50枚（A4、A4R、B5、B5R） 最大25枚（A3、B4）	最大50枚（A4、B5） 最大30枚（A3、B4、A4R）	最大50枚（A4、A4R、B5） 最大30枚（A3、B4）
ステープル位置	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所
中とじ/中折り	最大とじ枚数：中とじ：15枚（14枚（80g/㎡）＋1枚（209g/㎡））中折り：1枚 用紙サイズ：A3、B4、A4R 紙厚：60～209g/㎡	—	—
電源	本体より供給	本体より供給	本体より供給
大きさ	排紙トレイ収納時：幅497×奥行631×高さ988A 排紙トレイ引き出し時：幅656×奥行631×高さ988A	排紙トレイ収納時：幅515×奥行650×高さ1,100A 排紙トレイ引き出し時：幅645×奥行650×高さ1,100A	排紙トレイ収納時：幅440×奥行595×高さ205A 排紙トレイ引き出し時：幅640×奥行595×高さ205A
質量	約40Q	約45Q	約13Q

※48枚（80g/㎡）と表紙、裏表紙2枚（256g/㎡）まで可能。

■パンチユニット			
名称	パンチユニット（MX-PNX5A）サドルフィニッシャー（MX-FN10用）	パンチユニット（MX-PNX6A）フィニッシャー（MX-FN11用）	パンチユニット（MX-PNX1A）フィニッシャー（MX-FNX9用）
パンチ可能用紙サイズ	A3～B5R ●OHP等 特殊用紙は不可。	A3～B5R ●OHP等 特殊用紙は不可。	A3～B5R ●OHP等 特殊用紙は不可。
パンチ穴数	2穴	2穴	2穴
電源	サドルフィニッシャーより供給	フィニッシャーより供給	フィニッシャーより供給
大きさ	幅122×奥行604×高さ248A	幅115×奥行600×高さ995A	幅105×奥行518×高さ170A
質量	約3.5Q	約8.5Q	約3.5Q

■2段給紙デスク		■大容量給紙トレイ	
名称	2段給紙デスク（MX-DEX9）	大容量給紙トレイ（MX-LCX1）	
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5R 普通紙：60～209g/㎡	A4、B5	
給紙容量/給紙段数	1,100枚（550枚（64g/㎡））×2段）	4,000枚（64g/㎡））×1段	
電源	本体より供給	本体より供給	
大きさ	幅720×奥行670×高さ303A（アジャスタ含む） 幅615×奥行670×高さ303A（アジャスタ除く）	幅370×奥行550×高さ520A	
質量	約24Q	約29Q	